OFFICEGOLDEN

CATÁLOGO DE

PRODUCTOS

Equipos Biomédicos para uso en Radiodiagnóstico Médico,
Radiodiagnóstico Odontológico y Radiodiagnóstico Intervencionista.

www.officegolden.com officegoldens.a. officegolden.ec



"LAS OPORTUNIDADES** NO APARECEN, **LAS CREAS."

JCM *CEO OFFICEGOLDEN*

OFFICEGOLDEN
OFFICEGOLDEN

CONTENIDO

¿QUIÉNES SOMOS? 4
MISIÓN Y VISIÓN 5
EN OFFICEGOLDEN 6
GESTIÓN 7
SALAS DE RAYOS X 8
LX-7 10
KAIGEN-65R 11
KAIGEN-40R 12
KAIGEN-40R 13
CIELITICO 14
CLASCAN 15
PECHO 40R 16
BELLALUN 17
ARCO EN C-Q'SCAN FD 18
UNIDADES RX MÓVILES 20
RX PORTÁTIL-PXP-100CA 20
RX SALA MÓVIL-HIROXIS 21
DETECTORES DE RAYOS X 23
VIVIX S-1751S 24
VIVIX S-3643VW 25
VIVIX S-2530VW 26
VIVIX S-3643FW 27
VIVIX S-1717VB 28
VIVIX S-4343VW 29
VIVIX S-1717VB 30
VIVIX S-4343FW 31
VIVIX S-4343VW 32
VIVIX S-2430S 33
SOFTWARE Y LICENCIAS 34



¿QUIÉNES SOMOS?

"Somos una empresa Ecuatoriana establecida en el año 2013".


***OFFICEGOLDEN** se dedica a la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos biomédicos para uso en radiodiagnóstico médico, odontológico e intervencionista.*

MISIÓN Y VISIÓN

Proporcionar productos y servicios relacionados con equipos de ***RAYOS X*** *y* ***soporte técnico BIOMÉDICO****, cumpliendo con los requisitos regulatorios aplicables y del cliente, asegurando la calidad y seguridad del producto para mejorar la atención en salud, garantizando la satisfacción del cliente.*

"Ser reconocidos cómo una organización referente en el suministro de equipos de ***RAYOS X*** *y* ***MANTENIMIENTO BIOMÉDICO****, comprometida con la calidad del producto, la conformidad técnica y regulatoria, la seguridad del paciente".*



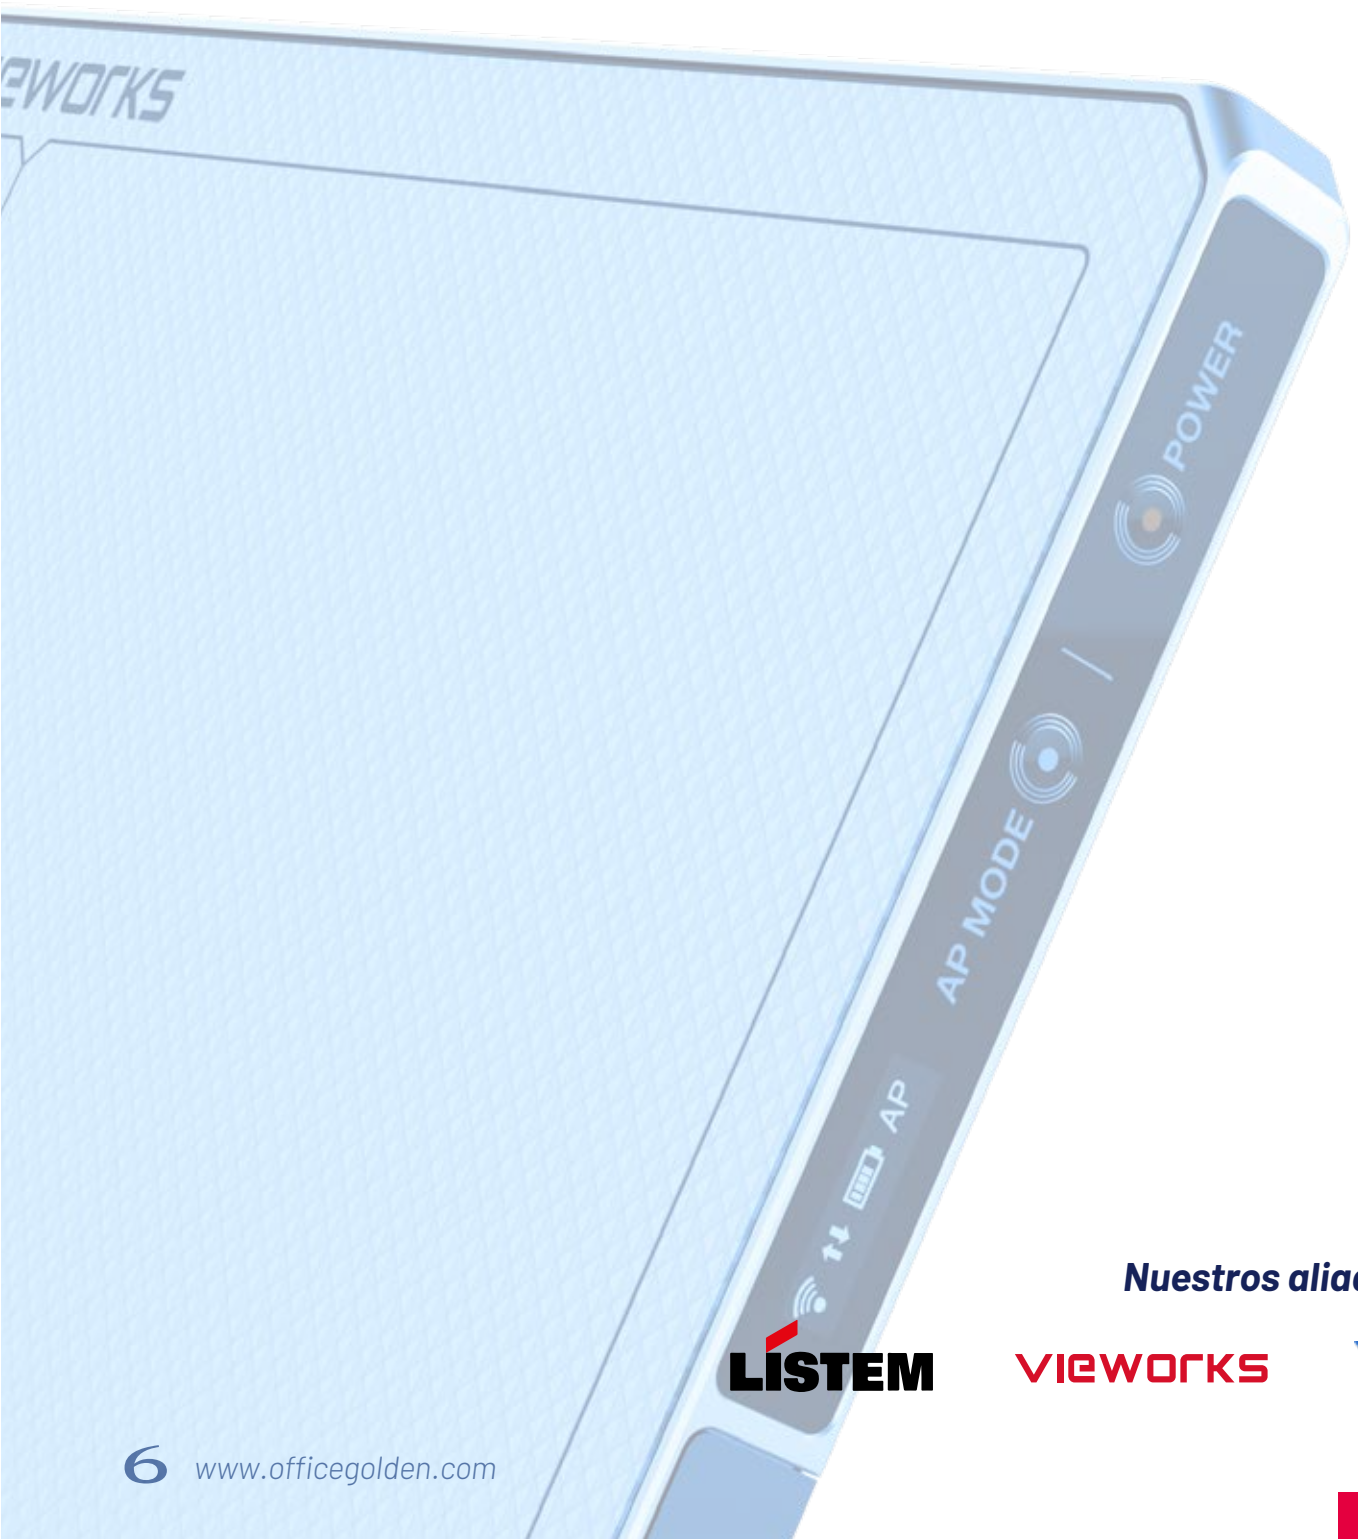

EN **OFFICEGOLDEN**


"Trabajamos con equipos de la más alta calidad, elaborados con los estándares de fabricación y certificaciones internacionales garantizando eficiencia y confiabilidad desde el inicio de nuestras relaciones comerciales hasta el proceso de postventa".

Nuestros aliados comerciales:

LISTEM VIEWORKS YOFO POSKOM

GESTIÓN

Implementamos y mantenemos un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ***ISO 13485:2016****, garantizando y evaluando permanentemente su eficacia, y asegurando que está política proporcione el marco para establecer objetivos de calidad en todos los niveles de la organización.*

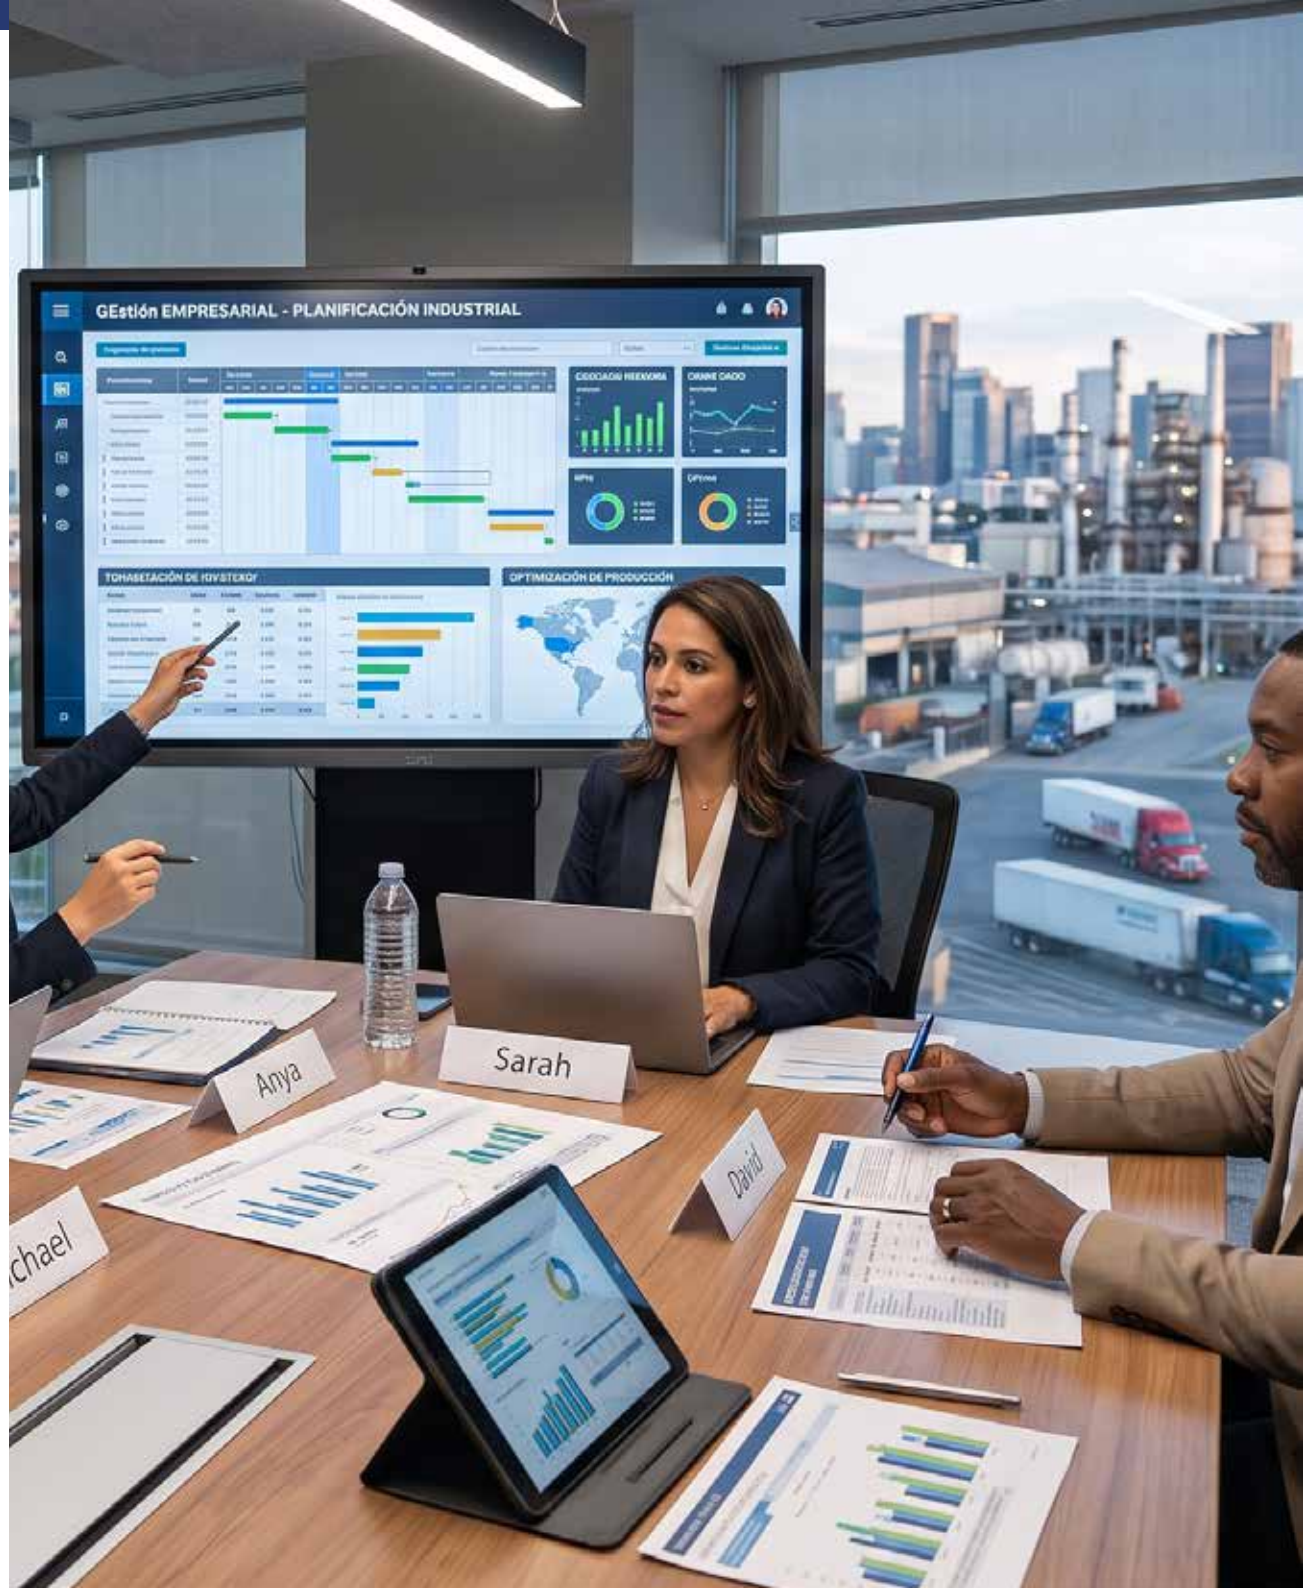

SALAS DE RAYOS X

LISTEM

*Fabricante Coreano especializado en equipos de **rayos X**, prioriza a sus clientes, ofreciendo productos de alta calidad e impulsando la innovación.*

***"LISTEM** es el líder mundial en soluciones de diagnóstico por imagen, proporcionando imágenes de alta calidad que generan confianza y promueven una mejor salud".*

Distribuidor Autorizado

LISTEM

Life Science System

PASSION FOR INNOVATION

est'd 1960



GMP

LX-7

digital o integrado

"La más ***económica*** *del* ***ECUADOR"***



RADIOGRAFÍA DIGITAL


ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	**105kVp / 120mA / 7kW**
POTENCIA DE SALIDA:	***7kW***
RANGO DE kVp:	***40 - 105kVp***
TIPO DE SWITCH:	***Membrana***
MÁXIMA CAPACIDAD:	***200mAs a 50kV***



- ***No necesita transformador de corriente.***
- *Compatibilidad con otros dispositivos (Flat Panel - Digitalizador).*
- ***Fácil movimiento de rotación.***
- *Diseño práctico y versátil.*
- ***Mesa de 4 vías.***
- *(Mesa fija opcional)*

DISEÑO COMPACTO PARA ESPACIOS LIMITADOS

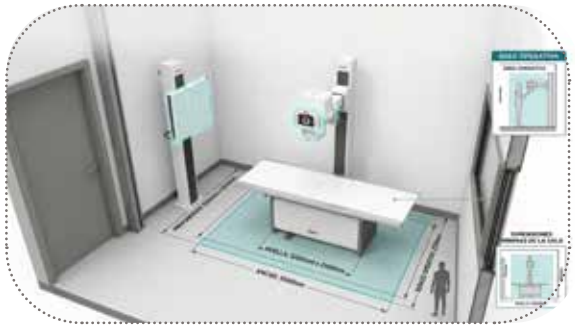

LÍSTEM

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	**125-600kV 150-800kV / 65kW**
CORRIENTE DEL TUBO:	**10 - 600/800mA**
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:	**1ms - 10s**
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	**50/60kHZ**

"***Compacto e integrado*** *para minimizar los requerimientos de instalación*".



LISTEM

KAIGEN-65R
digital





Actualización digital fácil y cómoda

- ***Inversor de Alta Frecuencia.***
- *Auto-Diagnóstico con código de error.*
- ***Flat Panel Rayence.***
- *Interfaz fácil de usar.*


KAIGEN-**40R**

modelo Banco de Capacitores

Trabaja con: ***220 V - energía monofásica***



RADIOGRAFÍA DIGITAL



- ***Inversor de Alta Frecuencia.***
- *Auto-Diagnóstico con código de error.*
- ***Compatibilidad con otros dispositivos*** *(Flat Panel - Digitalizador).*
- ***Interfaz fácil de usar.***
- *Incluye Banco de Capacitores.*

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	***125kVp / 500mA / 40kW***
CORRIENTE DEL TUBO:	***10 - 500mA***
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:	***1ms - 10s***
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	***50/60kHZ***



LÍSTEM

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	**125kVp / 500mA / 40kW**
CORRIENTE DEL TUBO:	**10 - 500mA**
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:	**1ms - 10s**
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	**50/60kHZ**



LÍSTEM

KAIGEN-**40R**

modelo





- ***Inversor de Alta Frecuencia.***
- *Auto-Diagnóstico con código de error.*
- ***Compatibilidad con otros dispositivos***
- ***(Flat Panel - Digitalizador).***
- *Interfaz fácil de usar.*

"Opcional: ***Banco de capacitores potencia de salida de 50kW"***

CIELITICO
modelo

*"Sala de **Rayos X Digital LISTEM DRS:** detectores Flat Panel, simple o doble detector, colimación automática por APR, tubo con pantalla táctil y sincronización automática.*
Precisión diagnóstica, menor dosis."

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	**125kVp / 150kVp / 65kW**
CORRIENTE DEL TUBO:	**10 - 800mA**
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:	**1ms - 10s**
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	**50/60kHZ**

AUTOTRACKING
*El posicionamiento automático permite realizar más de **500 posiciones de exploración.***


POSICIONAMIENTO
*La posición utilizada con mayor frecuencia puede controlarse mediante un mando a **distancia inalámbrico manual.***





***Sincronización Vertical Motorizada** con la mesa.*

(Stitching Software) Software de Unión de Imágenes y función de seguimiento.
Con el modo de unión automática, un operador puede examinar de 3 a 5 imágenes consecutivas y fusionarlas automáticamente.

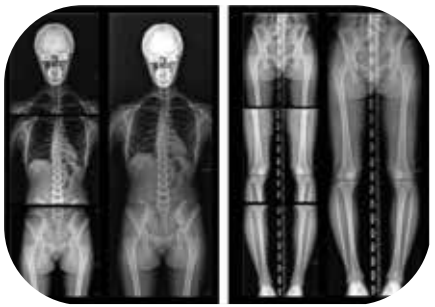

- ***Inversor de Alta Frecuencia.***
- *Auto-Diagnóstico con código de error.*
- ***Compatibilidad con otros dispositivos** (Flat Panel - Digitalizador).*
- ***Interfaz fácil de usar.***

LISTEM

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	**125kVp / 000mA / 40kW**
CORRIENTE DEL TUBO:	**10 - 000mA**
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:	**1ms - 10s**
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	**00/00kHZ**

CLASCAN

Sistema Digital de Radiografía y Fluoroscopía Remota

Calidad de imagen superior con la menor dosis posible

Equipo R/F telecomandado con detector dinámico de última generación, pensado para cubrir la variedad de estudios de radiografía y fluoroscopía que exige el hospital actual.

Rotación de Mesa a 90°

El conjunto tubo de rayos X / colimador puede rotar 90° para adaptarse a la radiografía de pacientes de emergencia admitidos en la sala de R/F.







Inclinación de Mesa a 90°

La mesa con inclinación de 90° permite el examen del sistema digestivo superior e inferior.

Posición de Trendelenburg



La inclinación de -20° de la mesa permite la observación de la porción pilórica durante el examen GI superior.

Consola Versátil para operación fluida



1000 1100 1200 1500 Control de FFD

Selección de Consola: Remota/ Local

Control de láminas del Colimador

Compresión

Inclinación y Reversa de la Mesa

Modo de Fluoroscopia

LÍSTEM

PECHO 40R

modelo

*"**Sistema de radiografía digital CHEST** permite realizar una gran variedad de exámenes de radiografía general con una comodidad, productividad y confort para el paciente excepcionales."*



AUTOCOLIMACIÓN
Agiliza el posicionamiento del paciente y reduce la dosis mediante el ajuste automático del campo de visión vinculado a los parámetros APR.

- ***Inversor de Alta Frecuencia.***
- *Auto-Diagnóstico con código de error.*
- ***Flat Panel Rayence.***
- *Interfaz fácil de usar.*
- ***Incluye Banco de Capacitores.***

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	***125kVp / 500mA / 40kW***
CORRIENTE DEL TUBO:	***10 - 500mA***
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:	***1ms - 10s***
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	***50/60kHZ***

1717WCC



rayance

***PANEL DETECTOR PLANO 1717WCC** para radiografía polivalente*


Alta resolución, sensibilidad e imagen nítida a dosis bajas
***Ventana OLED** iluminada que indica el estado del detector*
Tiempo de previsualización de la imagen ≤ 2 seg
*Almacenamiento de imágenes: **1.300 imágenes***
***Easy Drive:** Las imágenes de rayos X adquiridas se pueden ver en cualquier dispositivo móvil*

LISTEM

ESPECIFICACIONES


ALTA FRECUENCIA DE:	**20/ 40kVp / 5kW**
POTENCIA DE SALIDA:	**5kW a 20-40kV**
RANGO DE mAs:	**2 a 600mAs**

Tomosíntesis de Ángulo Dual ***2D & 3D***

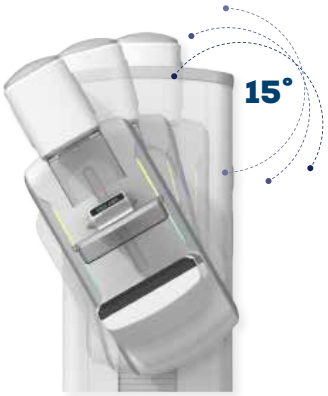

15° MODO ESTRECHO
Barrido de 5 segundos

- *15 proyecciones por adquisición*
- *Reconstrucción iterativa*

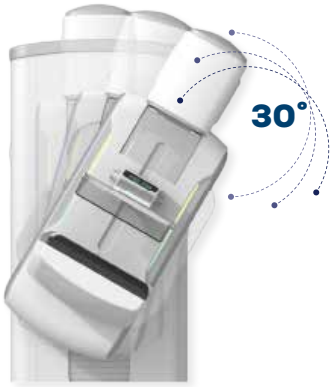

30° MODO AMPLIO
Barrido de 9 segundos

- *Planos cada 1mm (hasta 110mm)*
- *AEC para tomosíntesis y rejilla con retracción automática*



BELLALUN

2D & 3D TOMOSÍNTESIS

Bellalun combina imágenes de alta calidad, flujo de trabajo optimizado y un diseño enfocado en el paciente para exámenes de ***MAMA 100% CONFIABLES****.*

ASPECTOS CLAVE



CONFIANZA DIAGNÓSTICA
Detector VIVIX-M de 75 µm (6.7 lp/mm,16bits) y AEC inteligente que optimiza imagen y dosis.



ALTO VOLUMEN DE ESTUDIOS
Tubo de tungsteno rotatorio de 350,000 HU para trabajo continuo en tamizaje de alto flujo.



FLUJO DE TRABAJO ÁGIL
Mesa con desplazamiento automático en MLO, cambio de paleta con una mano, alertas por voz y diseño isocéntrico.



CONFORT Y SEGURIDAD
Compresión inteligente, agarradera ergonómica y sensores anticolisión y de detección de paciente.



BELLALUN VIEWER
Interfaz intuitiva, herramientas de medición y comparación multi-imagen 2x2 / 4x4.

DETECTOR	**3072 × 3840 px · 23 × 28.8 cm**
ROTACIÓN	**Isocéntrica de -180° a +180°**
RANGO VERTICAL	**70 a 140 cm**
COLIMACIÓN	**Automática · filtros Rh / Ag / Al**

VIEWORKS

ARCO EN C-Q´SCAN FD

modelo




Mayor cobertura de imagen


Con una rotación del detector de ±45º, el detector de 21cm × 21 cm puede capturar imágenes con una longitud diagonal de hasta 29 cm.



Exposición de una sola toma

La exposición a rayos X durante un tiempo determinado con un solo clic mejora la comodidad.

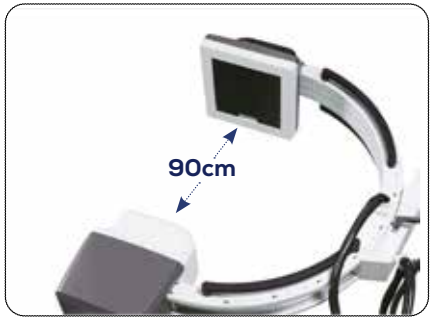

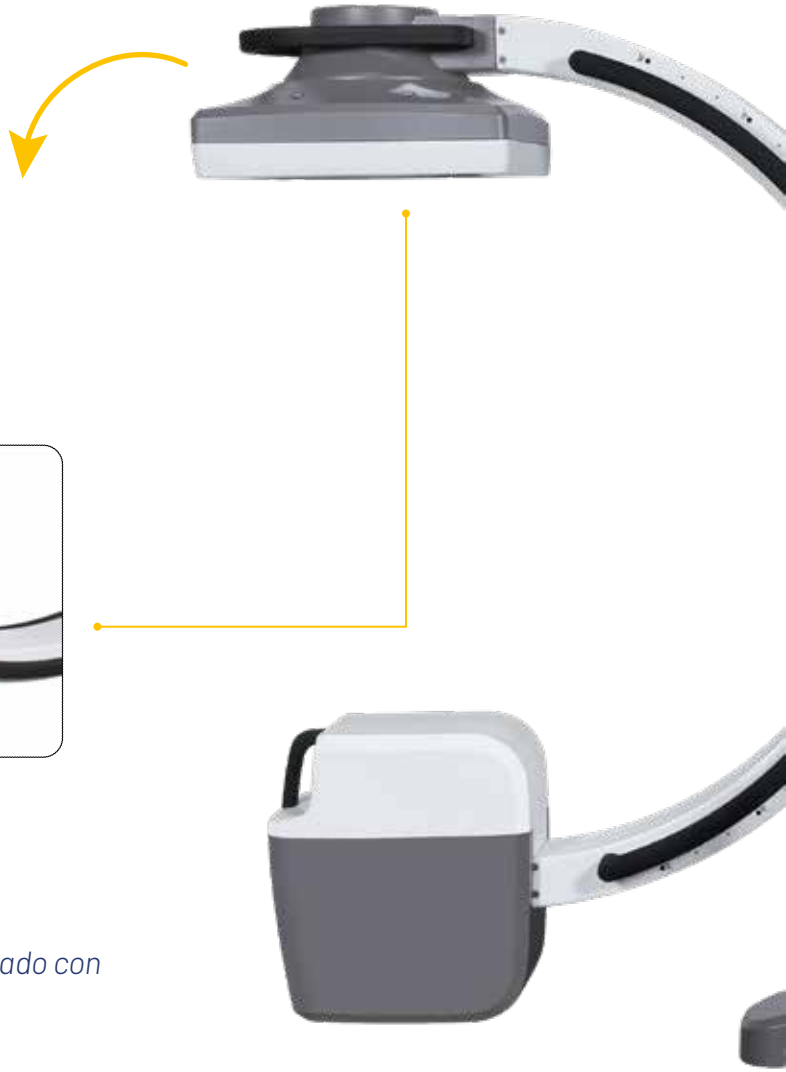

Sistema móvil Digital FPD ARCO EN C

Almacenamiento de memoria de Imágenes
Sistema de fluoroscopia por rayos X, Autodiagnóstico mejorado con códigos de error Movimiento flexible del arco en C

Peso
250kg

LISTEM



Pantalla **Táctil**

Monitor LCD 4K *ultra ancho con interfaz de doble pantalla ofrece una imagen nítida y detallada para una mejor visualización.*



Monitor Móvil ***(Opcional)***



Doble pedal de pie, Fácil de operar

LISTEM

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	***110kVp / 5kW***
POTENCIA DE SALIDA:	***5kW a 75kV***
CORRIENTE DEL TUBO:	***110kV - 100mA***
RANGO DE mAs:	***1 a 125 mAs***
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	***50/60 kHz***

Imágenes de alta calidad
Con dosis de radiación más bajas y mejor contraste y resolución.






RX PORTÁTIL-**PXP-100CA**
modelo

POSKOM *es una empresa especializada en dispositivos médicos de diagnóstico por imagen.*

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	***110kVp / 100MA / 5kW***
POTENCIA DE SALIDA:	***5kW***
CORRIENTE DEL TUBO:	***110kV - 100mA***
RANGO DE mAs:	***0,1 a 200 mAs*** *(40 PASOS)*
FRECUENCIA DEL INVERSOR:	***50/60 kHz***

Laser Beam Guider
Láser dual que ayuda a ajustar mejor la distancia para imágenes perfectas.



Uno de los equipos de ***rayos X portátiles*** *más potentes del mercado. Su* ***diseño compacto, peso ligero y funciones intuitivas*** *lo convierten en una solución versátil y eficiente para radiografía en exteriores o situaciones móviles.*

Display Reverse Switch
Interruptor que permite la lectura de los digitos desde el lado opuesto.



Peso
19,6kg

Tecnología COREANA

POSKOM

Próximamente: ***LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA!!!***

RX SALA MÓVIL-**HIROXIS** modelo

TOMÓGRAFO-CEFALOMÉTRICO-PANORÁMICO

UN SOLO ESCANEO, CINCO VISTAS

Tomografía 3D **Panorámica** **Cefalométrica lateral**

Frontal 3D **ATM 3D**

Tecnología CHINA

ESPECIFICACIONES

ALTA FRECUENCIA DE:	
VOLTAJE DEL TUBO:	**60-90kV**
CORRIENTE DEL TUBO:	**2 - 12mA**
TAMAÑO PUNTO FOCAL:	**0.5 mm**
CAMPO DE VISIÓN	**16×15 / 16×9 / 8×8 / 4×4 cm**
DIMENSIONES	**594 x 1122 x 1450 mm**
TAMAÑO DE PIXEL	**0,06 - 0,25mm**
TIEMPO DE ESCANEO	**12s / 20s / 26s**

POSICIONAMIENTO ESTABLE



UNIDADES

0,66 m²
de superficie: el CBCT más pequeño del mundo

16x15
cm de FOV máximo en unequipo compacto

0,06
mm de píxel mínimo para máximo detalle

12 años*
de vida útil con bajo desgaste del tubo



Tecnología Helicoidal
Primer CBCT dental con escaneo helicoidal.

Bajo desgaste del tubo
Trabaja a 4-8 mA con exposición pulsada ≤ 20s.

Estructura de una pieza
Integrada, con transmisión de datos por anillo deslizante.

Apoyo de hombros
Reduce el movimiento y mejora la consistencia.

Para espacios reducidos
Ideal para consultorios; colores personalizables.

RX MÓVILES

YOFO

OFFICEGOLDEN™

VIEWORKS

ULTRA



LIGERO

DETECTORES

VIEWORKS

DETECTORES DE RAYOS X

***VIEWORKS**, es pionera en tecnologías de imagen avanzadas que permiten una mayor precisión, claridad y fiabilidad en una amplia gama de productos.*

"Vieworks invierte continuamente en el desarrollo del talento y cultiva una cultura basada en la creatividad, la autonomía y la integridad. Nuestra estructura organizativa está diseñada para empoderar a las personas para que lideren, independientemente de la jerarquía, fomentando así una fuerza laboral proactiva que impulsa avances tecnológicos".

Distribuidor Autorizado

RAYOS X

modelo

VIVIX S-1751S

Con centelleador **CsI** o **Gadox**


*"Este **FLAT PANEL** combina rápidez, precisión y versatilidad, siendo una solución avanzada para radiografía digital".*

Área Activa Amplia
43cm x 129cm

Alta Resolución Espacial
140 µm de tamaño de píxel y 3.5 lp/mm

Fuente de Alimentación:
DC 24 V, 3.0 A

Peso
18,5 kg

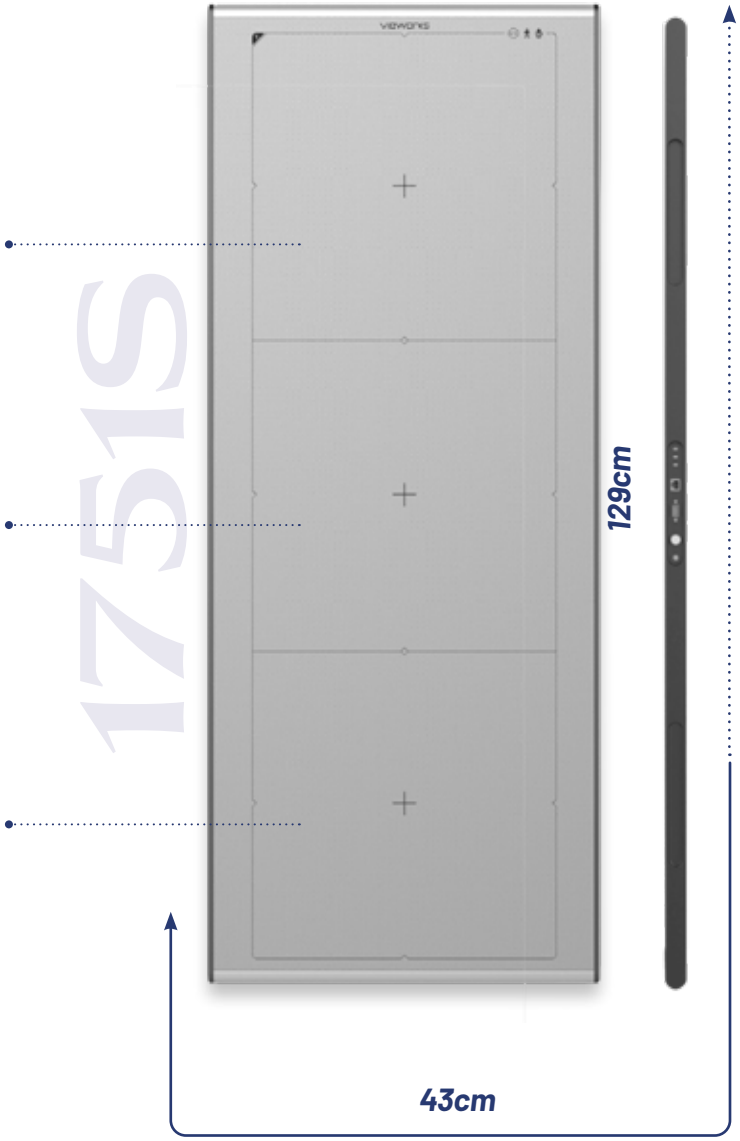

8 SEG

Tiempo de Escaneo Corto: *8 seg*

Full Escaneo de *Espina Dorsal*




MODO DE ESCÁNEO MÚLTIPLE

modelo

VIVIX S-3643VW

*"Este **DETECTOR** combina tecnología avanzada, diseño elegante y funcionalidad práctica, siendo una solución ideal para entornos médicos exigentes".*

Calidad de Imagen Superior



Antes Después


Comunicación Inalámbrica

Rápida y Estable



Interfaz de Datos:
Ethernet Gigabit
IEEE 802.11 N/AC

3643VW

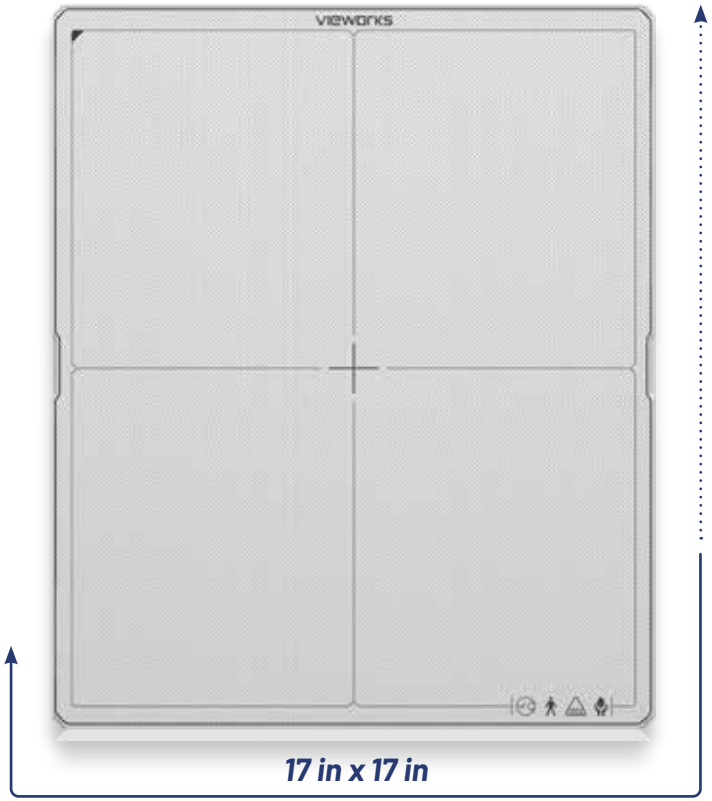



Excelente
Durabilidad

Movilidad
Verdadera



Alta Resolución Espacial
140 µm de tamaño de píxel y 3.5 lp/mm

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN
Hasta 16hrs de trabajo

Software Especializado
Para VIVIX

INALÁMBRICO



IP 67
Resistencia al Polvo y Agua



software para uso HUMANO

VIVIX

PureImpact™


software para uso HUMANO

modelo

VIVIX S-2530VW

*"Este **FLAT PANEL** combina **tecnología avanzada, diseñoe elegante** y **funcionalidad práctica**".*

Calidad de Imagen Superior



Antes *Después*

Alta Resolución Espacial

124 µm de tamaño de píxel y min 4.0 lp/mm

Soporta hasta **400 kg**

Carga uniforme

Matriz de Pixel:

2048 x 2560 pixeles



Tiempo Adquisición

Imagen: 3 seg

Batería de larga duración

Hasta 8hrs de trabajo

Pantalla OLED de Estado

Nivel de carga de batería, modo de conexión



Carga conveniente

USB-C, conector magnético

Excelente Durabilidad

Movilidad Verdadera

NFC tecnología

vieworks


modelo

VIVIX S-3643FW

*"La serie **VIVIX-S FW** incluye los mejores detectores de **Rayos X** con características inigualables".*


*"Su tecnología de imagen de vanguardia y su diseño sofisticado le ofrecen imágenes de **diagnóstico superiores** y optimizan su flujo de trabajo diario".*

3643FW

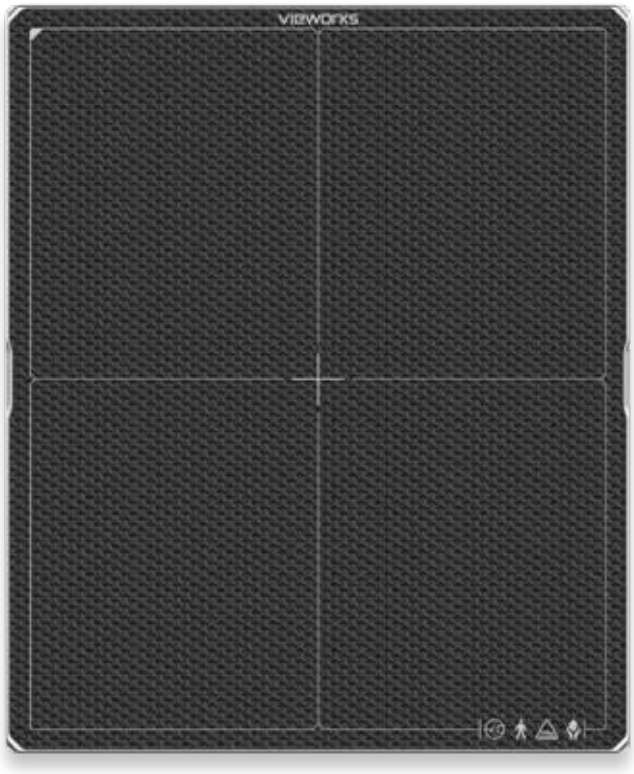

Sensor de Imagen:
A-Si Flexible TFT

Tecnología de Procesamiento
Avanzado de Imagen



Corrección de dispersión Basada en software

Alta Resolución Espacial
99 µm de tamaño de píxel y min 5 lp/mm

Batería de larga duración
Hasta 16hrs de trabajo

Matriz de Pixel:
3548 x 4316 pixeles

Tiempo Adquisición
Imagen: 4 seg

software para uso HUMANO

VIVIX

modelo

VIVIX S-1717VB

*"Este **FLAT PANEL** tiene una calidad de imagen de **Rayos X** superior comparado a tipo de película analógica convencional y permite la transmisión y **procesamiento de imágenes en tiempo real**".*

software para uso HUMANO

Sensor de Imagen:
A-Si

Alta Resolución Espacial
140 µm de tamaño de píxel y 3.5 lp/mm

Interfaz de Datos:
Ethernet Gigabit

Tiempo Adquisición
Imagen: 2 seg



Matriz de Pixel:
3072 x 3072 pixeles

Fuente de alimentación
DC 24 V, máx. 0,625 A

Dimensiones
43cm x 43cm

Peso
4,5 kg


VIEWORKS

modelo

VIVIX S-4343VW

*"Este **DETECTOR** combina tecnología avanzada, diseño elegante y funcionalidad práctica, siendo una solución ideal para entornos médicos exigentes".*

Calidad de Imagen Superior




Comunicación Inalámbrica

Rápida y Estable



Interfaz de Datos:
Ethernet Gigabit
IEEE 802.11 N/AC

4343VW

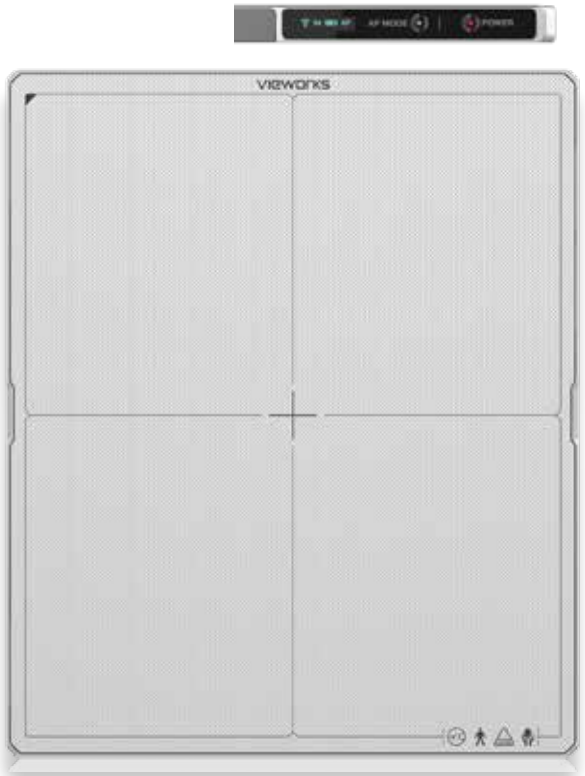

INALÁMBRICO

17 in x 17 in

Soporta hasta
400 kg

Excelente
Durabilidad

Movilidad
Verdadera

Alta Resolución Espacial

140 µm de tamaño de píxel y 3.5 lp/mm

Batería de larga duración

Hasta 16hrs de trabajo

Software Especializado



IP 67

Resistencia al Polvo y Agua



software para uso HUMANO

vieworks

VIVIX

modelo

VIVIX S-1717VB

*"Este **FLAT PANEL** tiene una calidad de imagen de **Rayos X** superior comparado a tipo de película analógica convencional y permite la transmisión y **procesamiento de imágenes en tiempo real**".*

Incluye software para uso VETERINARIO

Sensor de Imagen:
A-Si

Alta Resolución Espacial
140 µm de tamaño de píxel y 3.5 lp/mm

Interfaz de Datos:
Ethernet Gigabit

Tiempo Adquisición
Imagen: 2 seg

1717VB



IMG RES 96 MP

FLAT PANEL CON CABLE

Peso
4,5 kg

Matriz de Pixel:
3072 x 3072 pixeles

Fuente de alimentación
DC 24 V, máx. 0,625 A

Dimensiones
46cm x 46cm

Incluye Software:
VXVUE VETERINARIO



vieworks


modelo

VIVIX S-4343FW

*"Experimente la excelente usabilidad de la serie **VIVIX-S F**, que optimiza su flujo de trabajo incluso en los **entornos hospitalarios** de mayor actividad;*
***Mayor portabilidad** gracias a un **peso** significativamente menor.*
*Variedad de funciones **intuitivas y fáciles de usar**".*

Sensor de Imagen:
TFT Flexible a de A-Si

Tecnología de Procesamiento
Avanzado de Imagen




Corrección de dispersión Basada en software

Tiempo de Ciclo
Recomendado



4343FW

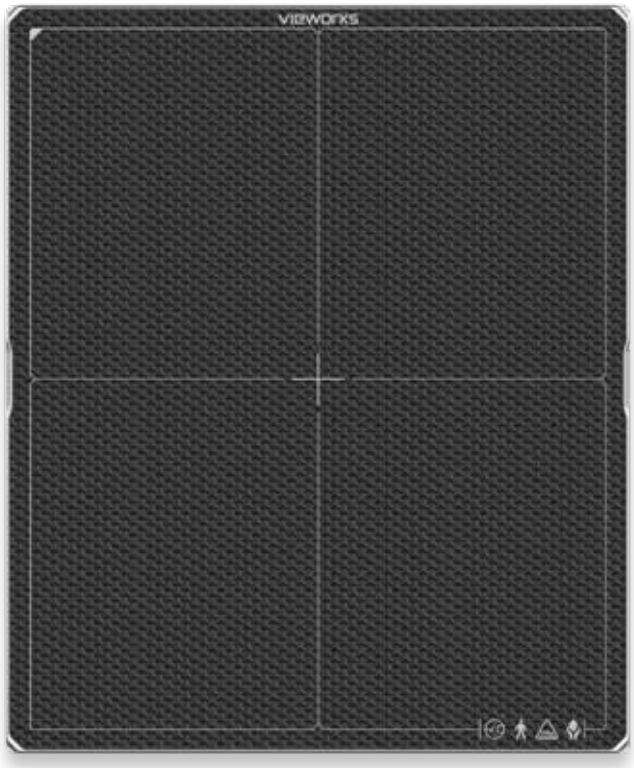

17 in x 17 in

INALÁMBRICO

Matriz de Pixel:
4316 x 4316 pixeles

Alta Resolución Espacial
99 µm de tamaño de píxel y min 5 lp/mm

Batería de larga duración
Hasta 16hrs de trabajo

Incluye Software:
VXVUE VETERINARIO





Incluye software para uso VETERINARIO

VIVIX

modelo

VIVIX S-4343VW

*"Este **DETECTOR** combina tecnología avanzada, diseño elegante y funcionalidad práctica, siendo una solución ideal".*

Incluye software para uso VETERINARIO

Alta Resolución Espacial
140 µm de tamaño de píxel y 3.5 lp/mm

Batería de larga duración
Hasta 16hrs de trabajo


Matriz de Pixel:
3072 x 3072 pixeles

Comunicación Inalámbrica
Rápida y Estable



Interfaz de Datos: Ethernet Gigabit
IEEE 802.11 N/AC

4343VW

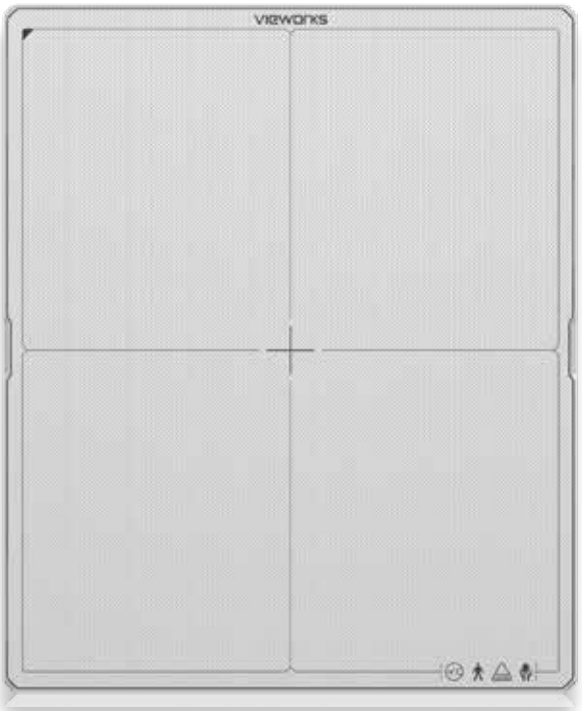


17 in x 17 in

Soporta hasta **400 kg**

DISEÑO ROBUSTO

Calidad de Imagen Superior



Antes *Después*

Incluye Software:
VXVUE VETERINARIO





vieworks

modelo

VIVIX S-2430S

TRANSFORMA TU MAMOGRAFO

*"**Obtención de imágenes radiográficas**, mediante detectores de panel plano **(VIVIX-M)** y un programa de visualización **(VXvue Mammo)**, sistema de **mamografía analógico** y **CR** para convertirlo fácilmente en un sistema digital".*

Resolución Espacial
75 µm de tamaño de píxel y 6.5 lp/mm

Matriz de Pixel:
3840 x 3072 pixeles

Tiempo Adquisición
Imagen: 3 seg

Tiempo de Ciclo
Recomendado

Fuente de alimentación
DC 24 V, 1 A

2430S



24cm x 30cm

Peso
1 kg

Flujo de Trabajo simple



Compatible DICOM 3.0

Herramientas de ajuste de Imagen




Panel indirecto TFT
(Transistor de película fina)
Alta Fiabilidad del Panel de Rayos x / Alta durabilidad



VXvue Mammo:
Visor de adquisición de ***Mamografías Digitales*** *para la serie VIVIX-M*

VXvue M PureImpact M

Procesamiento Avanzado de Imágenes:




mamografía digital

SOFTWARE Y LICENCIAS

*Compatibilidad con todos los modelos de **Flat Panel**.*

VXVUE con PureImpact

*Visor de adquisición de **RADIOGRAFÍA DIGITAL** para la serie **VIVIX-S***



Antes *Después*

VXVUE M con PureImpact M™

*Visor de adquisición de **MAMOGRAFÍA DIGITAL y FLUOROSCOPIA** para la serie **VIVIX-D***

VXVUE *con **Supresión Ósea***

*Tecnolodía de **Supresión Ósea** impulsada por **IA**, Visibilidad mejorada de **tejidos blandos** gracias a la **IA***




*"**Supresión de costillas y clavículas** dentro del campo pulmonar y claridad amplificada de tejidos blandos".*

SlimpacII plus con PureImpact

*Visor de adquisición de **RADIOGRAFÍA DIGITAL y FLUOROSCOPIA** para la serie **VIVIX-D***

VXVUE *con* **IA**


*Solución de imágenes de **próxima generación** impulsada por **IA Segmentación semántica** basada en la compresión de fotones impulsada por **IA***

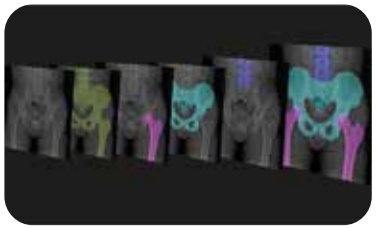

QXLink

***PACS optimizado** (Sistema de archivo y comunicación de imágenes)*

VXVUE *para **Uso Veterinario***

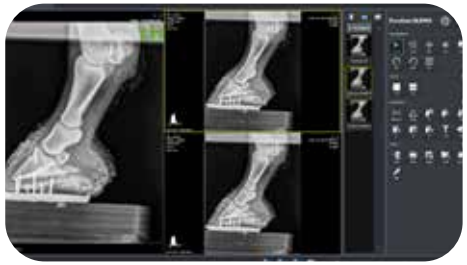

***Software y Licencias** se adquieren por separado*







FERIAS
INTERNACIONALES

- Dirección: Cdla. El Limonal 2A MZ 7 - V 4
  Guayaquil - Ecuador

0998921565 / 0993452124 / 04-2130980

OFFICEGOLDEN Rx
Cuenta de Whatsapp Business

officegolden.ec • www.officegolden.com • officegoldens.a.